

Wandgerätestecker - mit Klappdeckel




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	24414
EAN	4024941244145
Produktgruppe	Wandgerätestecker QUICK-CONNECT TE
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~
Frequenz	50/60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel grau RAL 7035, Kragen rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschlussstechnik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	1xM20 oben
Geräte-Höhe	138mm
Geräte-Breite	84mm
Geräte-Tiefe	105mm
Gehäusegrösse	84x84 mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal rückwärtig verschlossen
	Der Klappdeckel ist selbstschließend

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,269 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941244145
Länge	105 mm
Breite	84 mm
Höhe	138 mm
Gewicht	0,27 kg
Volumen	1.217,16 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941941754
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	2,896 kg
Volumen	13.588,4 ccm

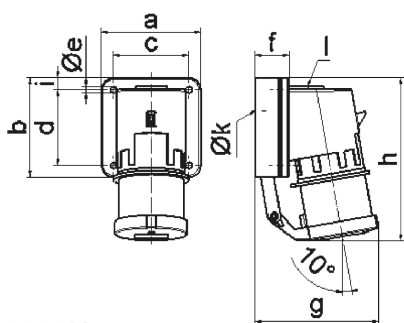

5 MB 96

Ampere	16	32				
Polzahl	5	5				
a	84,0	90,0				
b	84,0	75,0				
c	64,0	78,0				
d	64,0	45,0				
e ø	5,5	5,5				
f	29,0	29,0				
g	105,0	115,0				
h	138,0	150,0				
i	10,0	13,0				
k ø	23,0	29,0				
l	M20	M25				
Leiter mm ² min	1	2,5				
Leiter mm ² max	2,5	6				