

Clavija mural - sin tapa de cierre




Descripción del artículo	
Código BALS	24416
EAN	4024941244169
Grupo de productos	Clavija mural Quick-Connect TE
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	5p
Arreglo de las fases	3P+N+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 200/346 hasta 240/415V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP67
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Anillo rojo RAL 3000, Anillo bayoneta gris RAL 7035, Parte inf carcasa gris RAL7035, Parte sup carcasa gris RAL7035
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula
Máxima sección transversal del cable	2,5 mm ²
Entrada de cable	1xM20 arriba
Altura del equipo en mm	129mm
Anchura del equipo en mm	86mm
Profundidad del equipo en mm	111mm
Dimensiones de carcasa	84x84 mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	La entrada de cable está abierta una vez por arriba y cerrada una vez por detrás

Datos de logística	
Peso individual	0.27 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST

Datos de logística	
EAN	4024941244169
Longitud	111 mm
Ancho	86 mm
Altura	129 mm
Peso	0,271 kg
Volumen	1.231,434 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941832946
Longitud	325 mm
Ancho	217 mm
Altura	210 mm
Peso	2,906 kg
Volumen	13.588,4 ccm

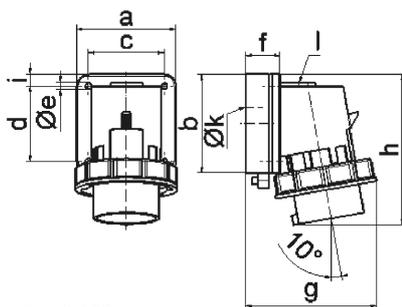

Ampere	16	32				
Polzahl	5	5				
a	84,0	90,0				
b	84,0	75,0				
c	64,0	78,0				
d	64,0	45,0				
e ø	5,5	5,5				
f	28,0	28,0				
g	111,0	123,0				
h	136,0	139,0				
i	10,0	13,0				
k ø	23,0	29,0				
l	M20	M25				