

## Настенная вилка - без крышки




Описание изделия	
№ арт. BALS	24416
Код EAN	4024941244169
Группа продукции	Настенная вилка Quick-Connect TE
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Буртик красный RAL 3000, Байон. кольцо серый RAL 7035, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	1xM20 сверху
Высота прибора, мм	129mm
Ширина прибора, мм	86mm
Глубина прибора, мм	111mm
Размер корпуса	84x84 мм
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод сзади

Логистика	
Масса одного изделия	0.27 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941244169

Логистика	
Длина	111 mm
Ширина	86 mm
Высота	129 mm
Масса	0,271 kg
Объем	1 231,434 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941832946
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	2,906 kg
Объем	13 588,4 ccm

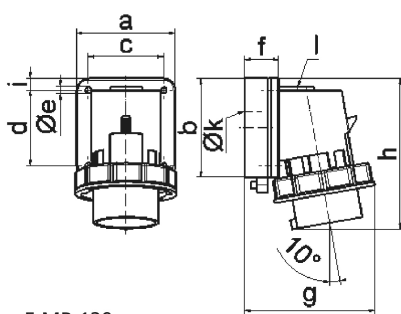

5 MB 129

Ampere	16	32				
Polzahl	5	5				
a	84,0	90,0				
b	84,0	75,0				
c	64,0	78,0				
d	64,0	45,0				
e ø	5,5	5,5				
f	28,0	28,0				
g	111,0	123,0				
h	136,0	139,0				
i	10,0	13,0				
k ø	23,0	29,0				
l	M20	M25				