

قابس توصيل حائطي دون غطاء غلق




وصف الصنف	
24418	رقم الصنف لدى
4024941244183	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل حائطي	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
رقبة حمراء 3000 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي	تقنية التوصيل
6,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
125 من أعلى	مدخل الكابل
139	ارتفاع الأجهزة بالمليمتر
100	عرض الأجهزة بالمليمتر
125	عمق الأجهزة بالمليمتر
90 75 مم ارتفاع عرض	مقاس العلبة
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة , الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بالخلف	

البيانات اللوجيستية	
0.339	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941244183	الرقم الدولي للصنف
١٢٥	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	١٠٠
الارتفاع	١٣٩
الوزن	٠,٣٤
الحجم	١,٧٣٧,٥
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941968720
الطول	٣٣٠
العرض	٢١٦
الارتفاع	٢٦٠
الوزن	٣,٦١٦
الحجم	١٧,٠٦٢,٥

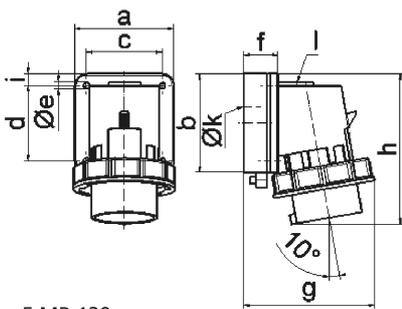

5 MB 129

Ampere	16	32				
Polzahl	5	5				
a	84,0	90,0				
b	84,0	75,0				
c	64,0	78,0				
d	64,0	45,0				
e ø	5,5	5,5				
f	28,0	28,0				
g	111,0	123,0				
h	136,0	139,0				
i	10,0	13,0				
k ø	23,0	29,0				
l	M20	M25				