

## Настенная вилка - без крышки




Описание изделия	
№ арт. BALS	24418
Код EAN	4024941244183
Группа продукции	Настенная вилка Quick-Connect TE
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Буртик красный RAL 3000, Байон. кольцо серый RAL 7035, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	1xM25 сверху
Высота прибора, мм	139mm
Ширина прибора, мм	100mm
Глубина прибора, мм	125mm
Размер корпуса	75x90 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод сзади

Логистика	
Масса одного изделия	0.339 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941244183

Логистика	
Длина	125 mm
Ширина	100 mm
Высота	139 mm
Масса	0,34 kg
Объем	1 737,5 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941968720
Длина	330 mm
Ширина	216 mm
Высота	260 mm
Масса	3,616 kg
Объем	17 062,5 ccm

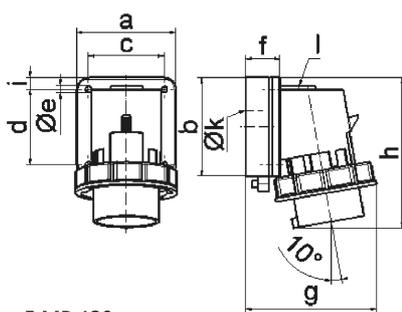

Ampere	16	32				
Polzahl	5	5				
a	84,0	90,0				
b	84,0	75,0				
c	64,0	78,0				
d	64,0	45,0				
e ø	5,5	5,5				
f	28,0	28,0				
g	111,0	123,0				
h	136,0	139,0				
i	10,0	13,0				
k ø	23,0	29,0				
l	M20	M25				