

Настенная вилка - с крышкой




Описание изделия	
№ арт. BALS	24419
Код EAN	4024941244190
Группа продукции	Настенная вилка Quick-Connect TE
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Крышка серый RAL 7035, Буртик красный RAL 3000, Байон. кольцо серый RAL 7035, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм ²
Кабельный ввод	1xM25 сверху
Высота прибора, мм	148mm
Ширина прибора, мм	100mm
Глубина прибора, мм	125mm
Размер корпуса	75x90 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод сзади
	С крышкой

Логистика	
Масса одного изделия	0.407 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST

Логистика	
Код EAN	4024941244190
Длина	125 mm
Ширина	100 mm
Высота	148 mm
Масса	0,408 kg
Объем	1 850 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941822978
Длина	330 mm
Ширина	216 mm
Высота	260 mm
Масса	4,296 kg
Объем	17 062,5 ccm

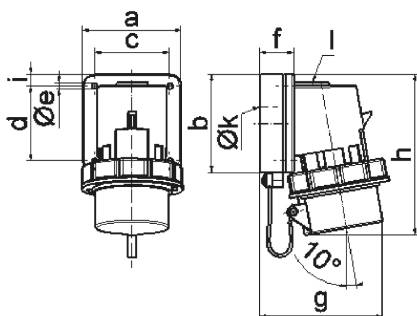

Ampere Polzahl	16	32				
a	84,0	90,0				
b	84,0	75,0				
c	64,0	78,0				
d	64,0	45,0				
e ø	5,5	5,5				
f	28,0	28,0				
g	111,0	123,0				
h	137,0	148,0				
i	10,0	13,0				
k ø	23,0	29,0				
l	M20	M25				