


قابس توصيل حائطي مع تثبيت خارجي

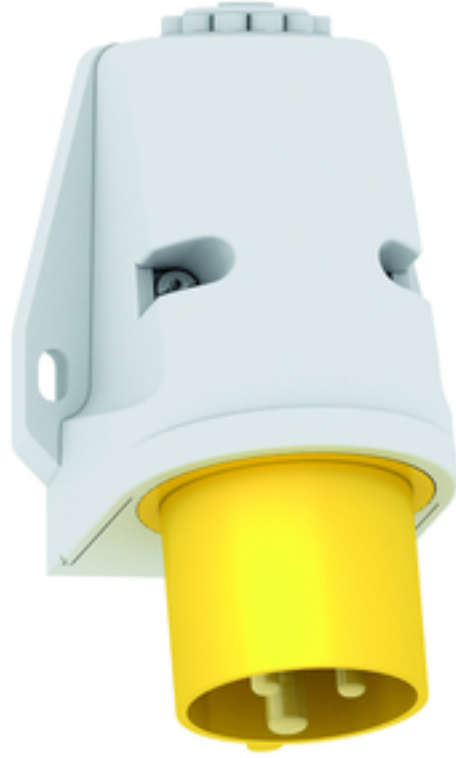


وصف الصنف	
24422	رقم الصنف لدى
4024941244220	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل حائطي	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عددا لأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 4	وضع ملامس التأريض
100 حتى 130 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أصفر	لون التمييز
أسفل علبة رمادي 7035 , رقبة صفراء 1012 , أعلى علبة رمادي 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي	تقنية التوصيل
2,5 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
120 من أعلى	مدخل الكابل
121	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
72	عرض الأجهزة بالمليمتير
72	عمق الأجهزة بالمليمتير
72 90 مم ارتفاع عرض	مقاس العلبة
بولي أميد	خامة العلبة
الملامسات نحاس أصفر لامع, حامل الملامسات من البولي أميد	الملامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بالأرضية	

البيانات اللوجيستية	
0.146	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941244220	الرقم الدولي للصنف
٧٢	الطول

البيانات اللوجيستية	
٧٢	العرض
١٢١	الارتفاع
٠,١٤٧	الوزن
٦٢٧,٢٦٤	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941832519	الرقم الدولي للصف
٢٧٥	الطول
١٧٥	العرض
١٣٧	الارتفاع
١,٥٨٥	الوزن
٥,٧٣٧,٥	الحجم

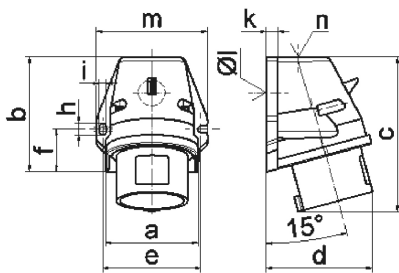

5 MB 44

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	120,0	120,0	122,0	134,0	134,0	134,0
d	72,0	84,0	84,0	89,0	89,0	89,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l Ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6