

Clavija mural - con fijación externa




Descripción del artículo	
Código BALS	24422
EAN	4024941244220
Grupo de productos	Clavija mural Quick-Connect
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	2P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	4h
Tensión	De 100 hasta 130V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP44
Color distintivo	amarillo
Color del equipo	Anillo amarillo RAL 1012, Parte inf carcasa gris RAL7035, Parte sup carcasa gris RAL7035
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula
Máxima sección transversal del cable	2,5 mm ²
Entrada de cable	1xM20 arriba
Altura del equipo en mm	121mm
Anchura del equipo en mm	72mm
Profundidad del equipo en mm	72mm
Dimensiones de carcasa	90x72 mm (AlxAn)
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portaccontactos es de poliamida, Los contactos son de latón desnudo

Otras características técnicas	
	La entrada de cable está abierta una vez por arriba y cerrada una vez por abajo

Datos de logística	
Peso individual	0.146 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST

Datos de logística	
EAN	4024941244220
Longitud	72 mm
Ancho	72 mm
Altura	121 mm
Peso	0,147 kg
Volumen	627,264 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941832519
Longitud	275 mm
Ancho	175 mm
Altura	137 mm
Peso	1,585 kg
Volumen	5.737,5 ccm

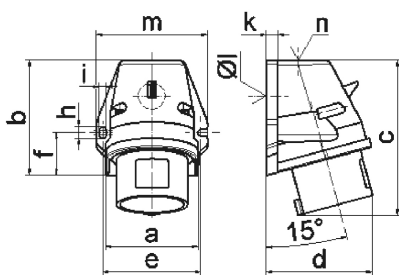

5 MB 44

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	120,0	120,0	122,0	134,0	134,0	134,0
d	72,0	84,0	84,0	89,0	89,0	89,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l \varnothing	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6