

Clavija mural - con fijación externa




Descripción del artículo	
Código BALS	24423
EAN	4024941244237
Grupo de productos	Clavija mural Quick-Connect
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	2P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 200 hasta 250V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP44
Color distintivo	azul
Color del equipo	Parte sup carcasa azul RAL5015, Anillo azul RAL 5015, Parte inf carcasa gris RAL7035
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula
Máxima sección transversal del cable	2,5 mm ²
Entrada de cable	1xM20 arriba
Altura del equipo en mm	121mm
Anchura del equipo en mm	72mm
Profundidad del equipo en mm	72mm
Dimensiones de carcasa	90x72 mm (AlxAn)
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portaccontactos es de poliamida, Los contactos son de latón desnudo

Otras características técnicas	
	La entrada de cable está abierta una vez por arriba y cerrada una vez por abajo

Datos de logística	
Peso individual	0.145 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST

Datos de logística	
EAN	4024941244237
Longitud	72 mm
Ancho	72 mm
Altura	121 mm
Peso	0,146 kg
Volumen	627,264 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941958141
Longitud	275 mm
Ancho	175 mm
Altura	137 mm
Peso	1,575 kg
Volumen	5.737,5 ccm

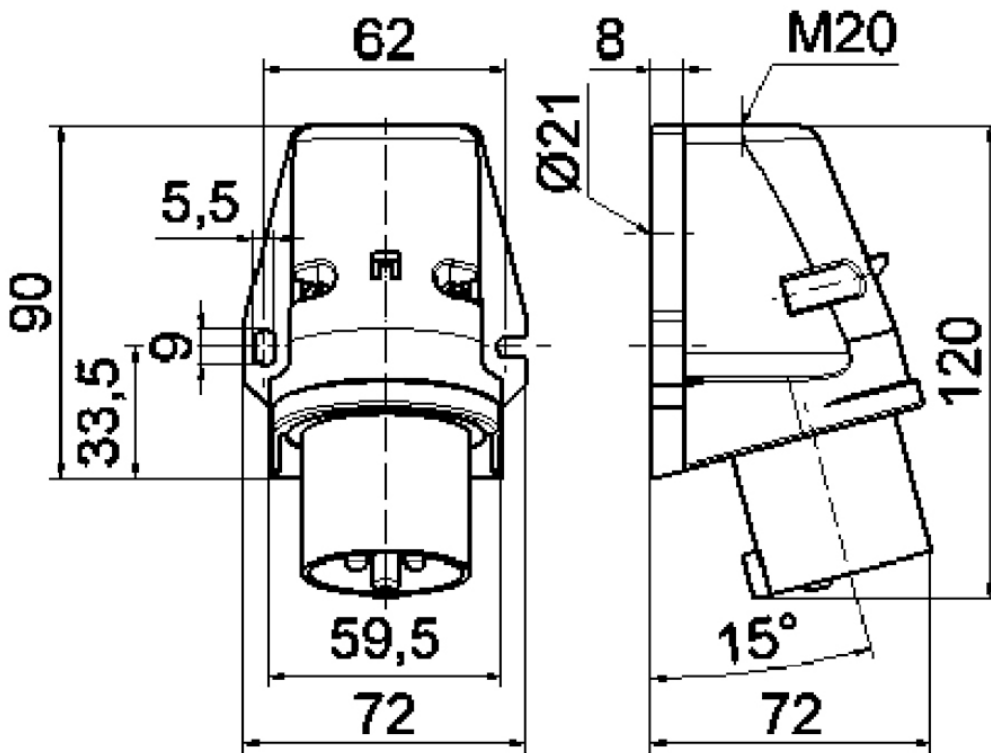

5 MB 163

