

قابس توصيل حائطي مقاس العلية 87 64




وصف الصنف	
245	رقم الصنف لدى
4024941002455	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل حائطي	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
أسفل العلبة أزرق 5015 , أسفل علبة رمادي 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
2,5 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
120 من أعلى	مدخل الكابل
122	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
64	عرض الأجهزة بالمليمتير
93	عمق الأجهزة بالمليمتير
64 87 مم ارتفاع عرض	مقاس العلبة
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بأسفل ومرة بالخلف	

البيانات اللوجيستية	
0.169	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941002455	الرقم الدولي للصنف
٩٣	الطول
٦٤	العرض

البيانات اللوجيستية	
١٢٢	الارتفاع
٠,١٧	الوزن
٧٢٦,١٤٤	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941970518	الرقم الدولي للصف
٢٤٥	الطول
١٧٧	العرض
١٨٥	الارتفاع
١,٨٢٣	الوزن
٧,١٤٠	الحجم

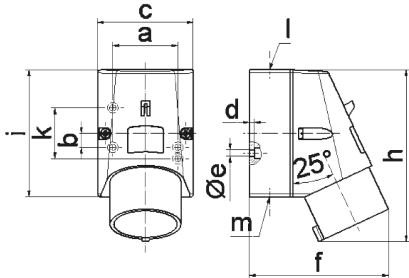

5 MB 47

Ampere	16	16	16			
Polzahl	3	4	5			
a	51,0	59,0	59,0			
b	-	11,0	11,0			
c	64,0	75,0	75,0			
d	4,0	4,0	4,0			
e ø	4,1	5,1	5,1			
f	93,0	106,0	110,0			
h	122,0	135,0	135,0			
i	87,0	100,0	100,0			
k	40,0	-	-			
l	M20	M20	M20			
m	für M20	für M20	für M20			
Leiter mm ² min	1	1	1			
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5			