

Clavija mural - Dimensiones de carcasa 87x64




Descripción del artículo	
Código BALS	245
EAN	4024941002455
Grupo de productos	Clavija mural
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	2P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 200 hasta 250V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP44
Color distintivo	azul
Color del equipo	Parte sup carcasa azul RAL5015, Parte inf carcasa gris RAL7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	2,5 mm ²
Entrada de cable	1xM20 arriba
Altura del equipo en mm	122mm
Anchura del equipo en mm	64mm
Profundidad del equipo en mm	93mm
Dimensiones de carcasa	87x64 mm (AlxAn)
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón desnudo

Otras características técnicas	
	La entrada de cable está abierta una vez por arriba y cerrada una vez por abajo y una vez por detrás

Datos de logística	
Peso individual	0.169 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941002455

Datos de logística	
Longitud	93 mm
Ancho	64 mm
Altura	122 mm
Peso	0,17 kg
Volumen	726,144 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941970518
Longitud	245 mm
Ancho	177 mm
Altura	185 mm
Peso	1,823 kg
Volumen	7.140 ccm

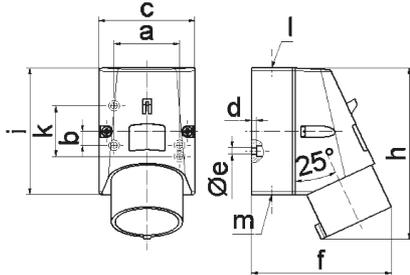

5 MB 47

Ampere	16	16	16			
Polzahl	3	4	5			
a	51,0	59,0	59,0			
b	-	11,0	11,0			
c	64,0	75,0	75,0			
d	4,0	4,0	4,0			
e ø	4,1	5,1	5,1			
f	93,0	106,0	110,0			
h	122,0	135,0	135,0			
i	87,0	100,0	100,0			
k	40,0	-	-			
l	M20	M20	M20			
m	für M20	für M20	für M20			
Leiter mm ² min	1	1	1			
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5			