

## Настенная вилка - с наружным креплением




Описание изделия	
№ арт. BALS	24540
Код EAN	4024941245401
Группа продукции	Настенная вилка Quick-Connect
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	7 ч
	от 480 до 500 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	черный
Цвет прибора	Буртик черный RAL 9005, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	1xM25 сверху
Высота прибора, мм	133mm
Ширина прибора, мм	94mm
Глубина прибора, мм	87mm
Размер корпуса	92x94 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод снизу

Логистика	
Масса одного изделия	0.295 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941245401
Длина	87 mm

Логистика	
Ширина	94 mm
Высота	133 mm
Масса	0,296 kg
Объем	1 087,674 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941958172
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	3,156 kg
Объем	13 588,4 ccm

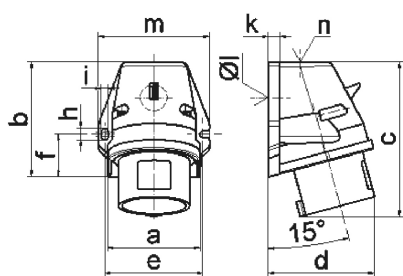

5 MB 44

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	120,0	120,0	122,0	134,0	134,0	134,0
d	72,0	84,0	84,0	89,0	89,0	89,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l Ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6