

## socle de connecteur mural - dimensions du boîtier 170x118




| Description de l'article             |  |
|--------------------------------------|--|
| Référence                            | 24594  |
| EAN                                  | 4024941245944  |
| Groupe de produits                   | socle de connecteur mural TE   |
| Intensité                            | 63A  |
| Nombre de pôles                      | 5p   |
| Disposition des phases               | 3P+N+PE  |
| Emplacement du contact de protection | 1h   |
| Tension                              | >50V - Tout n'est pas fait par d'autres les modalités couvertes les tensions nominales et/ou Fréquences. |

| Description de l'article         |   |
|----------------------------------|---|
| Indice de protection             | IP44  |
| Code couleur                     | gris  |
| Couleur de l'appareil            | partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, collet gris RAL 7035                    |
| Connectique                      | avec borne à vis  |
| Section maximale des conducteurs | 16,0 mm <sup>2</sup>  |
| Entrée de câble                  | 1xM40 en haut, 2xM32 en bas   |
| Hauteur de l'appareil en mm      | 259mm   |
| Largeur de l'appareil en mm      | 118mm   |
| Profondeur de l'appareil en mm   | 174mm   |
| Dimensions du boîtier            | 170x118 mm (HxL)  |
| Matériau du boîtier              | polycarbonate   |
| Contacts                         | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé |

| Autres caractéristiques techniques |   |
|------------------------------------|---|
|                                    | L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée deux fois en bas |
|                                    | La partie inférieure du boîtier peut être pivotée de 180°                 |

| Données logistiques |                |
|---------------------|----------------|
| Poids unitaire      | 0.93 Kg / null |
| Type d'emballage    | null           |

| Données logistiques |               |
|---------------------|---------------|
| Contenu             | 1 ST          |
| EAN                 | 4024941245944 |
| Longueur            | 174 mm        |
| Largeur             | 118 mm        |
| Hauteur             | 259 mm        |
| Poids               | 0,931 kg      |
| Volume              | 5 317,788 ccm |
| Type d'emballage    | null          |
| Contenu             | 5 ST          |
| EAN                 | 4024941836326 |
| Longueur            | 445 mm        |
| Largeur             | 335 mm        |
| Hauteur             | 210 mm        |
| Poids               | 5,026 kg      |
| Volume              | 29 040 ccm    |

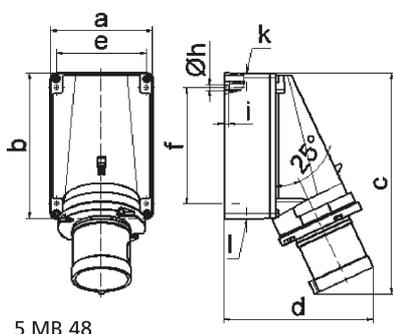

| Ampere Polzahl             | 63<br>3 | 63<br>4 | 63<br>5 |  |  |  |
|----------------------------|---------|---------|---------|--|--|--|
| a                          | 118,0   | 118,0   | 118,0   |  |  |  |
| b                          | 170,0   | 170,0   | 170,0   |  |  |  |
| c                          | 259,0   | 259,0   | 259,0   |  |  |  |
| d                          | 174,0   | 174,0   | 174,0   |  |  |  |
| e                          | 104,0   | 104,0   | 104,0   |  |  |  |
| f                          | 136,0   | 136,0   | 136,0   |  |  |  |
| h ø                        | 6,1     | 6,1     | 6,1     |  |  |  |
| i                          | 6,0     | 6,0     | 6,0     |  |  |  |
| k                          | M40     | M40     | M40     |  |  |  |
| l                          | M32/32  | M32/32  | M32/32  |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 6       | 6       | 6       |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 16      | 16      | 16      |  |  |  |