

## socle de connecteur mural - avec couvercle rabattable




Description de l'article	
Référence	2468
EAN	4024941024686
Groupe de produits	socle de connecteur saillie
Intensité	16A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	2h
Tension	> 50V
Fréquence	plus de 300 à 500Hz inclus

Description de l'article	
Indice de protection	IP44
Code couleur	vert
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. gris RAL 7035, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, collet vert RAL 6002
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	1xM20 en haut
Hauteur de l'appareil en mm	150mm
Largeur de l'appareil en mm	75mm
Profondeur de l'appareil en mm	119mm
Dimensions du boîtier	100x75 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois en bas et une fois derrière
	Le couvercle rabattable est à fermeture automatique

Données logistiques	
Poids unitaire	0.275 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques	
EAN	4024941024686
Longueur	119 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	150 mm
Poids	0,276 kg
Volume	1 338,75 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941860710
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	2,956 kg
Volume	13 588,4 ccm

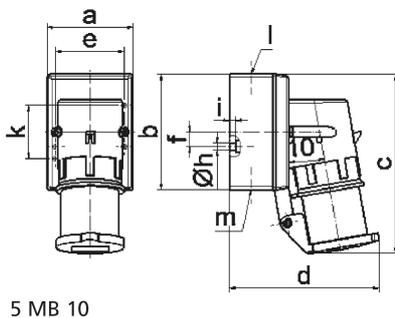

Ampere	16	16				
Polzahl	3	4				
a	64,0	75,0				
b	87,0	100,0				
c	138,0	150,0				
d	111,0	120,0				
e	51,0	59,0				
f	-	11,0				
h ø	4,1	5,1				
i	4,5	4,5				
k	40,0	-				
l	M20	M20				
m	für M20	für M20				
Leiter mm² min	1	1				
Leiter mm² max	2,5	2,5				