

Настенная вилка - INNOLINQ без свинца с QUICK-CONNECT




Описание изделия	
№ арт. BALS	24703
Код EAN	4024941352192
Группа продукции	null
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 380 до 415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Буртик красный RAL 3000, null, null
Соединение	null
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм ²
Кабельный ввод	1xM32 сверху
Высота прибора, мм	147mm
Ширина прибора, мм	94mm
Глубина прибора, мм	92mm
Размер корпуса	92x94 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контакты из необработанной латуни, Контактная подложка из термостойкого материала

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод снизу, null

Логистика	
Масса одного изделия	0.0 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941352192
Длина	92 mm

Логистика	
Ширина	94 mm
Высота	147 mm
Масса	0,001 kg
Объем	1 271,256 ccm

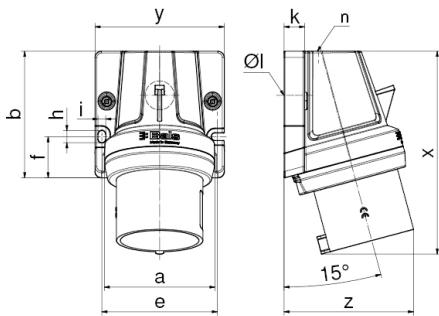

Ampere Polzahl	16 5	32 3	32 4	32 5
a	80,0	80,0	80,0	80,0
b	92,0	92,0	92,0	92,0
e	84,0	84,0	84,0	84,0
f	30,0	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5
k	15,0	15,0	15,0	15,0
Ø l	21,0	21,0	21,0	21,0
n	M32	M32	M32	M32
x	134,0	147,0	147,0	148,0
y	94,0	94,0	94,0	94,0
z	93,0	92,0	92,0	95,0
Cond. mm ² min	1,0	2,5	2,5	2,5
Cond. mm ² max	4,0	10,0	10,0	10,0

