

Настенная вилка - без крышки




Описание изделия	
№ арт. BALS	2477
Код EAN	4024941024778
Группа продукции	Настенная вилка GT
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 380 до 415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Буртик красный RAL 3000, Байон. кольцо серый RAL 7035, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Кабельный ввод	1xM20 сверху
Высота прибора, мм	145mm
Ширина прибора, мм	79mm
Глубина прибора, мм	120mm
Размер корпуса	100x75 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод снизу, 1 закрытый кабельный ввод сзади

Логистика	
Масса одного изделия	0.245 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941024778

Логистика	
Длина	120 mm
Ширина	79 mm
Высота	145 mm
Масса	0,246 kg
Объем	1 374,6 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941965637
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	2,656 kg
Объем	13 588,4 ccm

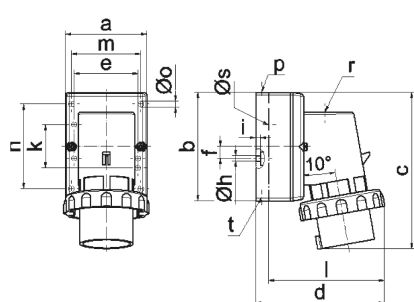

5 MB 128

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	64,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	87,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	137,0	151,0	136,0	138,0	138,0	139,0
d	112,0	119,0	-	122,0	122,0	123,0
e	51,0	59,0	-	-	-	-
f	-	11,0	-	-	-	-
h Ø	4,1	5,1	-	-	-	-
i	4,5	4,5	-	-	-	-
k	40,0	-	-	-	-	-
l	-	-	111,0	-	-	-
m	-	-	64,0	78,0	78,0	78,0
n	-	-	64,0	45,0	45,0	45,0
o Ø	-	-	5,5	5,5	5,5	5,5
p	M20	M20	-	-	-	-
r	-	-	M20	M25	M25	M25
s Ø	-	-	23,0	29,0	29,0	29,0
t	für M20	für M20	-	-	-	-