

## Настенная вилка - Размер корпуса 100x75




Описание изделия	
№ арт. BALS	248
Код EAN	4024941002486
Группа продукции	Настенная вилка GT
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	9 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Верх корпуса синий RAL 5015, Низ корпуса серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	1xM20 сверху
Высота прибора, мм	135mm
Ширина прибора, мм	75mm
Глубина прибора, мм	106mm
Размер корпуса	100x75 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод снизу, 1 закрытый кабельный ввод сзади

Логистика	
Масса одного изделия	0.225 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941002486

Логистика	
Длина	106 mm
Ширина	75 mm
Высота	135 mm
Масса	0,226 kg
Объем	1 073,25 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941844536
Длина	387 mm
Ширина	222 mm
Высота	150 mm
Масса	2,443 kg
Объем	11 029,5 ccm

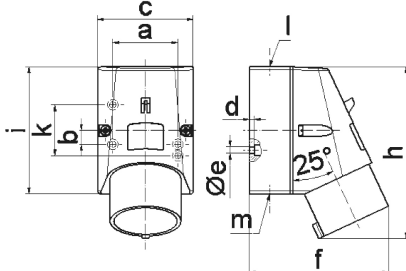

5 MB 47

Ampere	16	16	16			
Polzahl	3	4	5			
a	51,0	59,0	59,0			
b	-	11,0	11,0			
c	64,0	75,0	75,0			
d	4,0	4,0	4,0			
e ø	4,1	5,1	5,1			
f	93,0	106,0	110,0			
h	122,0	135,0	135,0			
i	87,0	100,0	100,0			
k	40,0	-	-			
l	M20	M20	M20			
m	für M20	für M20	für M20			
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1			
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5			