

قابس توصيل حائطي مقاس العلية 100 75




وصف الصنف	
249	رقم الصنف لدى
4024941002493	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل حائطي	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
380 حتى 415 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى العلبة أحمر 3000	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
2,5 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
120 من أعلى	مدخل الكابل
135	ارتفاع الأجهزة بالمليمتر
75	عرض الأجهزة بالمليمتر
106	عمق الأجهزة بالمليمتر
100 75 مم ارتفاع عرض	مقاس العلبة
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بأسفل ومرة بالخلف	

البيانات اللوجيستية	
0.225	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941002493	الرقم الدولي للصنف
١٠٦	الطول
٧٥	العرض

البيانات اللوجيستية	
الارتفاع	١٣٥
الوزن	٠,٢٢٦
الحجم	١٠٠٧٣,٢٥
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941967594
الطول	٣٨٧
العرض	٢٢٢
الارتفاع	١٥٠
الوزن	٢,٤٤٣
الحجم	١١٠٢٩,٥

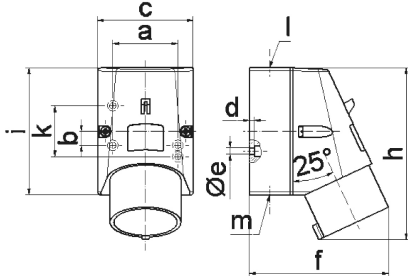

5 MB 47

Ampere	16	16	16			
Polzahl	3	4	5			
a	51,0	59,0	59,0			
b	-	11,0	11,0			
c	64,0	75,0	75,0			
d	4,0	4,0	4,0			
e ø	4,1	5,1	5,1			
f	93,0	106,0	110,0			
h	122,0	135,0	135,0			
i	87,0	100,0	100,0			
k	40,0	-	-			
l	M20	M20	M20			
m	für M20	für M20	für M20			
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1			
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5			