

## Настенная вилка - с крышкой




Описание изделия	
№ арт. BALS	2491
Код EAN	4024941024914
Группа продукции	Настенная вилка GT
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	10 ч
	> 50 В
Частота	от 100 до 300 Гц включительно
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	зеленый
Цвет прибора	Крышка серый RAL 7035, Байон. кольцо серый RAL 7035, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035, Буртик зеленый RAL 6002
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	1xM20 сверху
Высота прибора, мм	151mm
Ширина прибора, мм	79mm
Глубина прибора, мм	120mm
Размер корпуса	100x75 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод снизу, 1 закрытый кабельный ввод сзади
	С крышкой

Логистика	
Масса одного изделия	0.288 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST

Логистика	
Код EAN	4024941024914
Длина	120 mm
Ширина	79 mm
Высота	151 mm
Масса	0,289 kg
Объем	1 431,48 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941832915
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	3,086 kg
Объем	13 588,4 ccm

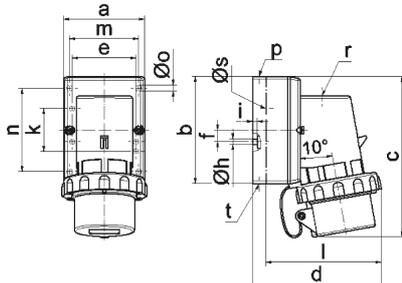

5 MB 127

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	64,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	87,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	137,0	151,0	137,0	147,0	147,0	148,0
d	112,0	119,0	-	122,0	122,0	123,0
e	51,0	59,0	-	-	-	-
f	-	11,0	-	-	-	-
h ø	4,1	5,1	-	-	-	-
i	4,5	4,5	-	-	-	-
k	40,0	-	-	-	-	-
l	-	-	111,0	-	-	-
m	-	-	64,0	78,0	78,0	78,0
n	-	-	64,0	45,0	45,0	45,0
o ø	-	-	5,5	5,5	5,5	5,5
p	M20	M20	-	-	-	-
r	-	-	M20	M25	M25	M25
s ø	-	-	23,0	29,0	29,0	29,0
t	-	für M20	-	-	-	-