

Clavija mural - con tapa de cierre




Descripción del artículo	
Código BALS	2492
EAN	4024941024921
Grupo de productos	Clavija mural
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	4p
Arreglo de las fases	3P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	2h
Tensión	> 50V
Frecuencia	Más de 300 hasta 500Hz incl.

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP67
Color distintivo	verde
Color del equipo	Tapa de cierre gris RAL 7035, Anillo bayoneta gris RAL 7035, Parte inf carcasa gris RAL7035, Parte sup carcasa gris RAL7035, Anillo verde RAL 6002
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	2,5 mm ²
Entrada de cable	1xM20 arriba
Altura del equipo en mm	151mm
Anchura del equipo en mm	79mm
Profundidad del equipo en mm	120mm
Dimensiones de carcasa	100x75 mm (AlxAn)
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	La entrada de cable está abierta una vez por arriba y cerrada una vez por abajo y una vez por detrás
	Con tapa de cierre

Datos de logística	
Peso individual	0.288 Kg / null
Tipo de embalaje	null

Datos de logística	
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941024921
Longitud	120 mm
Ancho	79 mm
Altura	151 mm
Peso	0,289 kg
Volumen	1.431,48 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941832939
Longitud	325 mm
Ancho	217 mm
Altura	210 mm
Peso	3,086 kg
Volumen	13.588,4 ccm

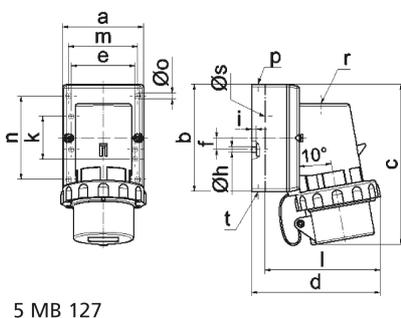

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	64,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	87,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	137,0	151,0	137,0	147,0	147,0	148,0
d	112,0	119,0	-	122,0	122,0	123,0
e	51,0	59,0	-	-	-	-
f	-	11,0	-	-	-	-
h ø	4,1	5,1	-	-	-	-
i	4,5	4,5	-	-	-	-
k	40,0	-	-	-	-	-
l	-	-	111,0	-	-	-
m	-	-	64,0	78,0	78,0	78,0
n	-	-	64,0	45,0	45,0	45,0
o ø	-	-	5,5	5,5	5,5	5,5
p	M20	M20	-	-	-	-
r	-	-	M20	M25	M25	M25
s ø	-	-	23,0	29,0	29,0	29,0
t	-	für M20	für M20	-	-	-