

## Настенная вилка - с крышкой




Описание изделия	
№ арт. BALS	2494
Код EAN	4024941024945
Группа продукции	Настенная вилка GT
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	9 ч
	от 120/208 до 144/250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Крышка серый RAL 7035, Буртик синий RAL 5015, Байон. кольцо серый RAL 7035, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	1xM20 сверху
Высота прибора, мм	138mm
Ширина прибора, мм	88mm
Глубина прибора, мм	111mm
Размер корпуса	84x84 мм
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод сзади
	С крышкой

Логистика	
Масса одного изделия	0.314 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST

Логистика	
Код EAN	4024941024945
Длина	111 mm
Ширина	88 mm
Высота	138 mm
Масса	0,315 kg
Объем	1 347,984 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941832854
Длина	330 mm
Ширина	216 mm
Высота	260 mm
Масса	3,366 kg
Объем	17 062,5 ccm

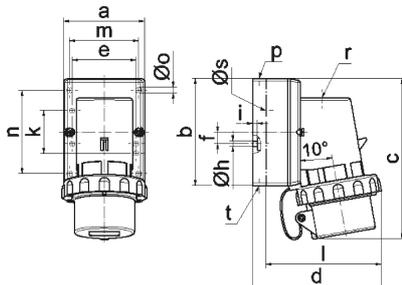

5 MB 127

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	64,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	87,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	137,0	151,0	137,0	147,0	147,0	148,0
d	112,0	119,0	-	122,0	122,0	123,0
e	51,0	59,0	-	-	-	-
f	-	11,0	-	-	-	-
h ø	4,1	5,1	-	-	-	-
i	4,5	4,5	-	-	-	-
k	40,0	-	-	-	-	-
l	-	-	111,0	-	-	-
m	-	-	64,0	78,0	78,0	78,0
n	-	-	64,0	45,0	45,0	45,0
o ø	-	-	5,5	5,5	5,5	5,5
p	M20	M20	-	-	-	-
r	-	-	M20	M25	M25	M25
s ø	-	-	23,0	29,0	29,0	29,0
t	-	für M20	-	-	-	-