

## قابس توصيل علوي دون غطاء غلق




وصف الصنف	
2601	رقم الصنف لدى
4024941026017	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل علوي	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
رقبة حمراء 3000 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
6,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
139	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
100	عرض الأجهزة بالمليمتير
102	عمق الأجهزة بالمليمتير
75	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتير
90	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتير
45	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير
78	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.278	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941026017	الرقم الدولي للصنف
١٠٢	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	١٠٠
الارتفاع	١٣٩
الوزن	٠,٣٧٩
الحجم	١,٤١٧,٨
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941967709
الطول	٣٢٥
العرض	٢١٧
الارتفاع	٢١٠
الوزن	٢,٩٨٦
الحجم	١٣,٥٨٨,٤

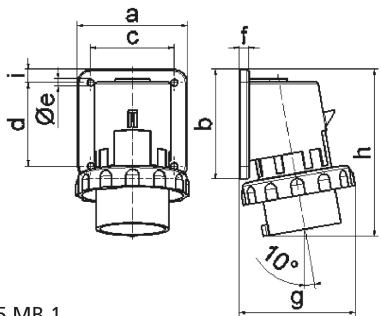

5 MB 1

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	74,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	58,0	62,0	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	74,0	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
f	12,0	12,0	7,0	7,0	7,0	7,0
g	80,0	88,0	90,0	100,0	100,0	101,0
h	128,0	145,0	129,0	138,0	138,0	139,0
i	-	-	10,0	13,0	13,0	13,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6