

## Clavija semiempotrable - con tapa abatible




Descripción del artículo	
Código BALS	26015
EAN	4024941260152
Grupo de productos	Clavija semiempotrable
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	5p
Arreglo de las fases	3P+N+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	4h
Tensión	De 57/100 hasta 75/130V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP44
Color distintivo	amarillo
Color del equipo	Anillo amarillo RAL 1012, Tapa abatible gris RAL 7035, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	6,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	148mm
Anchura del equipo en mm	90mm
Profundidad del equipo en mm	116mm
Dimensión vertical del marco en mm	75mm
Dimensión horizontal del marco en mm	90mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	45mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	78mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón desnudo

Otras características técnicas	
	La tapa abatible es de cierre automático

Datos de logística	
Peso individual	0.0 Kg / null

Datos de logística	
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941260152
Longitud	116 mm
Ancho	90 mm
Altura	148 mm
Peso	0,001 kg
Volumen	1.545,12 ccm

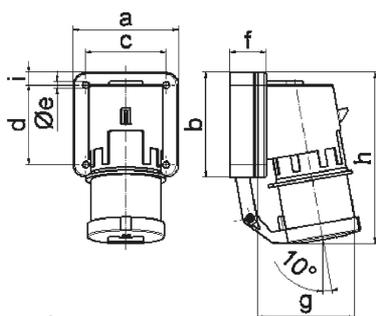

5 MB 2

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	74,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	58,0	62,0	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	74,0	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
f	12,0	12,0	29,0	29,0	29,0	29,0
g	78,0	88,0	105,0	114,0	114,0	115,0
h	134,0	151,0	138,0	149,0	149,0	150,0
i	-	-	-	13,0	13,0	13,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6