

## Накладная вилка - без крышки




Описание изделия	
№ арт. BALS	26054
Код EAN	4024941260541
Группа продукции	Накладная вилка Quick-Connect TE
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Буртик красный RAL 3000, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	129mm
Ширина прибора, мм	87mm
Глубина прибора, мм	89mm
Вертик. размер фланца, мм	84mm
Гориз. размер фланца, мм	84mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	64mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	64mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.21 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941260541
Длина	89 mm

Логистика	
Ширина	87 mm
Высота	129 mm
Масса	0,211 kg
Объем	998,847 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941833004
Длина	295 mm
Ширина	185 mm
Высота	215 mm
Масса	2,264 kg
Объем	9 975 ccm

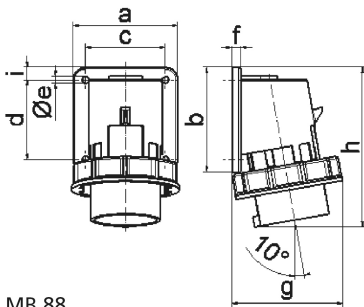

Ampere	16	32				
Polzahl	5	5				
a	84,0	90,0				
b	84,0	75,0				
c	64,0	78,0				
d	64,0	45,0				
e ø	5,5	5,5				
f	7,0	7,0				
g	90,0	101,0				
h	129,0	139,0				
i	10,0	13,0				
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	2,5				
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	6				