

عاكس الطور، كقابس توصيل علوي دون غطاء غلق




وصف الصنف	
2607	رقم الصنف لدى
4024941026079	الرقم الدولي للصنف
عاكس الطور كقابس توصيل علوي	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
6 الساعة	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
رقبة حمراء 3000 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
2,5 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
129	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
88	عرض الأجهزة بالمليمتير
89	عمق الأجهزة بالمليمتير
84	مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتير
84	مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتير
64	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير
64	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.203	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941026079	الرقم الدولي للصنف
٨٩	الطول

البيانات اللوجيستية	
عرض	٨٨
الارتفاع	١٢٩
الوزن	٠,٢٠٤
الحجم	١,٠١٠,٣٢٨
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941941082
الطول	٢٩٥
العرض	١٨٥
الارتفاع	٢١٥
الوزن	٢,١٩٤
الحجم	٩,٩٧٥

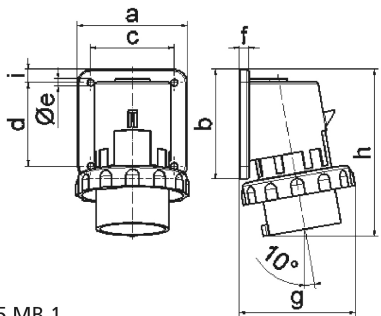

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	74,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	58,0	62,0	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	74,0	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
f	12,0	12,0	7,0	7,0	7,0	7,0
g	80,0	88,0	90,0	100,0	100,0	101,0
h	128,0	145,0	129,0	138,0	138,0	139,0
i	-	-	10,0	13,0	13,0	13,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

5 MB 1