

عاكس الطور، كقابس توصيل علوي دون غطاء غلق




وصف الصنف	
2608	رقم الصنف لدى
4024941026086	الرقم الدولي للصنف
عاكس الطور كقابس توصيل علوي	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
رقبة حمراء 3000 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
6,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
139	ارتفاع الأجهزة بالمليمترا
100	عرض الأجهزة بالمليمترا
102	عمق الأجهزة بالمليمترا
75	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمترا
90	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمترا
45	مسافة الثقب الرأسية بالمليمترا
78	مسافة الثقب الأفقية بالمليمترا
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.284	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941026086	الرقم الدولي للصنف
١٠٢	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	١٠٠
الارتفاع	١٣٩
الوزن	٠,٢٨٥
الحجم	١,٤١٧,٨
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941967716
الطول	٣٢٥
العرض	٢١٧
الارتفاع	٢١٠
الوزن	٣,٠٤٦
الحجم	١٣,٥٨٨,٤

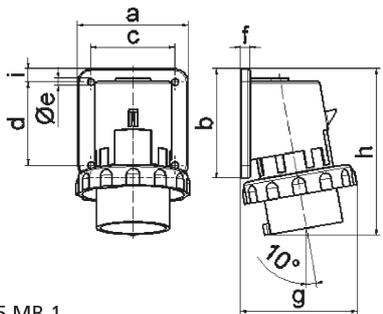

5 MB 1

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	74,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	58,0	62,0	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	74,0	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
f	12,0	12,0	7,0	7,0	7,0	7,0
g	80,0	88,0	90,0	100,0	100,0	101,0
h	128,0	145,0	129,0	138,0	138,0	139,0
i	-	-	10,0	13,0	13,0	13,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6