

قابس توصيل علوي دون غطاء غلق




وصف الصنف	
2614	رقم الصنف لدى
4024941026147	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل علوي	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
رقبة زرقاء 5015 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
2,5 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
126	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
74	عرض الأجهزة بالمليمتير
80	عمق الأجهزة بالمليمتير
84	مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتير
74	مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتير
64	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير
58	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.159	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941026147	الرقم الدولي للصنف
٨٠	الطول

البيانات اللوجيستية	
٧٤	العرض
١٢٦	الارتفاع
٠,١٦	الوزن
٧٤٥,٩٢	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941968980	الرقم الدولي للصف
٢٤٥	الطول
١٧٧	العرض
١٨٥	الارتفاع
١,٧٢٣	الوزن
٧,١٤٠	الحجم

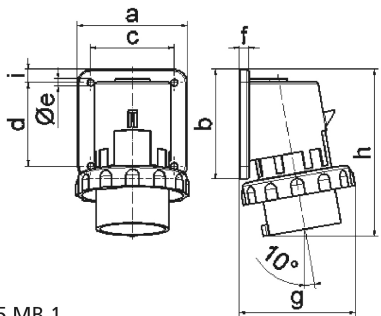

5 MB 1

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	74,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	58,0	62,0	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	74,0	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
f	12,0	12,0	7,0	7,0	7,0	7,0
g	80,0	88,0	90,0	100,0	100,0	101,0
h	128,0	145,0	129,0	138,0	138,0	139,0
i	-	-	10,0	13,0	13,0	13,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6