

## Накладная вилка - с откидной крышкой




Описание изделия	
№ арт. BALS	2625
Код EAN	4024941026253
Группа продукции	Накладная вилка
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+РЕ
Положение заземляющего контакта	4 ч
	от 100 до 130 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	желтый
Цвет прибора	Буртик желтый RAL 1012, Откидная крышка серая RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	132mm
Ширина прибора, мм	74mm
Глубина прибора, мм	80mm
Вертик. размер фланца, мм	84mm
Гориз. размер фланца, мм	74mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	64mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	58mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	Откидная крышка закрывается автоматически

Логистика	
Масса одного изделия	0.163 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941026253
Длина	80 mm
Ширина	74 mm
Высота	132 mm
Масса	0,164 kg
Объем	781,44 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941833202
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	1,763 kg
Объем	7 140 ccm

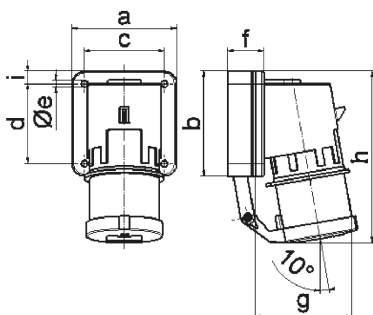

5 MB 2

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	74,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	58,0	62,0	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	74,0	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
f	12,0	12,0	29,0	29,0	29,0	29,0
g	78,0	88,0	105,0	114,0	114,0	115,0
h	134,0	151,0	138,0	149,0	149,0	150,0
i	-	-	-	13,0	13,0	13,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6