

قابس توصيل علوي مع غطاء غلق




وصف الصنف	
2637	رقم الصنف لدى
4024941026376	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل علوي	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عددا لأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 4	وضع ملامس التأريض
100 حتى 130 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أصفر
لون الأجهزة	رقبة صفراء 1012 , غطاء غلق رمادي 7035 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	2,5 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	132
عرض الأجهزة بالمليمتر	74
عمق الأجهزة بالمليمتر	80
مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتر	84
مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتر	74
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتر	64
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتر	58
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
مع غطاء غلق	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.196
نوع العبوة	

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941026376	الرقم الدولي للصنف
٨٠	الطول
٧٤	العرض
١٣٢	الارتفاع
٠,١٩٧	الوزن
٧٨١,٤٤	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941833479	الرقم الدولي للصنف
٢٥٨	الطول
١٨٣	العرض
٢١٢	الارتفاع
٢,١١٢	الوزن
٨٧٥٠	الحجم

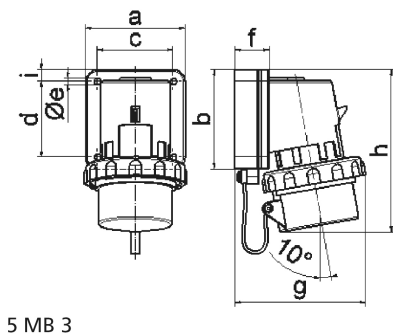

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	74,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	58,0	62,0	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	74,0	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
f	12,0	12,0	29,0	29,0	29,0	29,0
g	80,0	88,0	111,0	123,0	123,0	123,0
h	133,0	152,0	134,0	147,0	147,0	148,0
i	-	-	10,0	13,0	13,0	13,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6