

Накладная вилка - с крышкой




Описание изделия	
№ арт. BALS	2643
Код EAN	4024941026437
Группа продукции	Накладная вилка
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	7 ч
	от 480 до 500 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	черный
Цвет прибора	Крышка серый RAL 7035, Буртик черный RAL 9005, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	157mm
Ширина прибора, мм	79mm
Глубина прибора, мм	89mm
Вертик. размер фланца, мм	100mm
Гориз. размер фланца, мм	75mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	74mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	62mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	С крышкой

Логистика	
Масса одного изделия	0.218 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941026437
Длина	89 mm
Ширина	79 mm
Высота	157 mm
Масса	0,219 kg
Объем	1 103,867 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941833547
Длина	295 mm
Ширина	185 mm
Высота	215 mm
Масса	2,344 kg
Объем	9 975 ccm

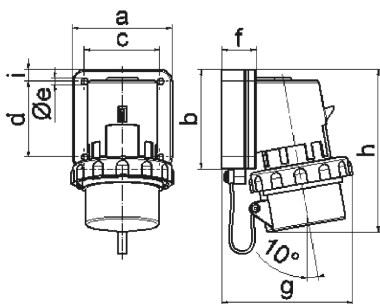

5 MB 3

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	74,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	58,0	62,0	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	74,0	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
f	12,0	12,0	29,0	29,0	29,0	29,0
g	80,0	88,0	111,0	123,0	123,0	123,0
h	133,0	152,0	134,0	147,0	147,0	148,0
i	-	-	10,0	13,0	13,0	13,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6