

## Накладная вилка - с крышкой




Описание изделия	
№ арт. BALS	2660
Код EAN	4024941026604
Группа продукции	Накладная вилка
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 380 до 415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Крышка серый RAL 7035, Буртик красный RAL 3000, Фланец серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	147mm
Ширина прибора, мм	94mm
Глубина прибора, мм	121mm
Вертик. размер фланца, мм	75mm
Гориз. размер фланца, мм	90mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	45mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	78mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	С крышкой

Логистика	
Масса одного изделия	0.387 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941026604
Длина	121 mm
Ширина	94 mm
Высота	147 mm
Масса	0,388 kg
Объем	1 671,978 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941818933
Длина	330 mm
Ширина	216 mm
Высота	260 mm
Масса	4,096 kg
Объем	17 062,5 ccm

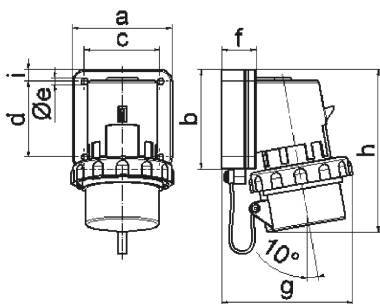

5 MB 3

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	74,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	58,0	62,0	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	74,0	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
f	12,0	12,0	29,0	29,0	29,0	29,0
g	80,0	88,0	111,0	123,0	123,0	123,0
h	133,0	152,0	134,0	147,0	147,0	148,0
i	-	-	10,0	13,0	13,0	13,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6