

Накладная вилка - с крышкой




Описание изделия	
№ арт. BALS	2661
Код EAN	4024941026611
Группа продукции	Накладная вилка
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	7 ч
	от 480 до 500 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	черный
Цвет прибора	Крышка серый RAL 7035, Буртик черный RAL 9005, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	147mm
Ширина прибора, мм	94mm
Глубина прибора, мм	121mm
Вертик. размер фланца, мм	75mm
Гориз. размер фланца, мм	90mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	45mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	78mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	С крышкой

Логистика	
Масса одного изделия	0.39 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941026611
Длина	121 mm
Ширина	94 mm
Высота	147 mm
Масса	0,391 kg
Объем	1 671,978 ccm

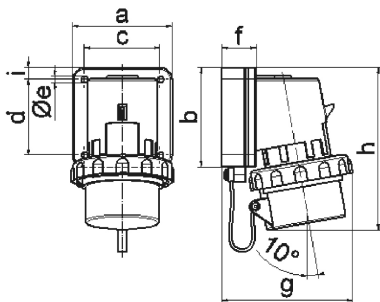

5 MB 3

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	74,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	58,0	62,0	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	74,0	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
f	12,0	12,0	29,0	29,0	29,0	29,0
g	80,0	88,0	111,0	123,0	123,0	123,0
h	133,0	152,0	134,0	147,0	147,0	148,0
i	-	-	10,0	13,0	13,0	13,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6