

Накладная вилка - с откидной крышкой




Описание изделия	
№ арт. BALS	2671
Код EAN	4024941026710
Группа продукции	Накладная вилка
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	7 ч
	от 277/480 до 288/500 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	черный
Цвет прибора	Откидная крышка серая RAL 7035, Буртик черный RAL 9005, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	138mm
Ширина прибора, мм	84mm
Глубина прибора, мм	105mm
Вертик. размер фланца, мм	84mm
Гориз. размер фланца, мм	84mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	64mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	64mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	Откидная крышка закрывается автоматически

Логистика	
Масса одного изделия	0.263 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941026710
Длина	105 mm
Ширина	84 mm
Высота	138 mm
Масса	0,264 kg
Объем	1 217,16 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941833318
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	2,836 kg
Объем	13 588,4 ccm

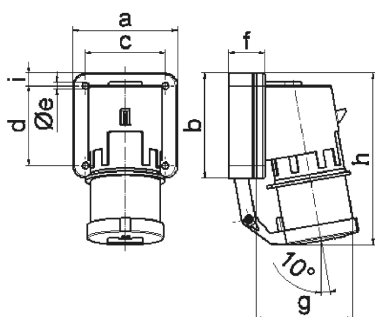

5 MB 2

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	74,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	58,0	62,0	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	74,0	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
f	12,0	12,0	29,0	29,0	29,0	29,0
g	78,0	88,0	105,0	114,0	114,0	115,0
h	134,0	151,0	138,0	149,0	149,0	150,0
i	-	-	-	13,0	13,0	13,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6