

Clavija semiempotrable - sin tapa de cierre




Descripción del artículo	
Código BALS	2694
EAN	4024941026949
Grupo de productos	Clavija semiempotrable
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	4p
Arreglo de las fases	3P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	9h
Tensión	De 200 hasta 250V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP67
Color distintivo	azul
Color del equipo	Anillo azul RAL 5015, Anillo bayoneta gris RAL 7035, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	6,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	137mm
Anchura del equipo en mm	94mm
Profundidad del equipo en mm	98mm
Dimensión vertical del marco en mm	75mm
Dimensión horizontal del marco en mm	90mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	45mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	78mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón niquelado

Datos de logística	
Peso individual	0.265 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941026949

Datos de logística	
Longitud	98 mm
Ancho	94 mm
Altura	137 mm
Peso	0,266 kg
Volumen	1.262,044 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941833394
Longitud	325 mm
Ancho	217 mm
Altura	210 mm
Peso	2,856 kg
Volumen	13.588,4 ccm

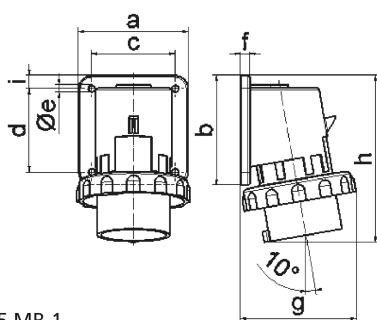

5 MB 1

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	74,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	58,0	62,0	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	74,0	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
f	12,0	12,0	7,0	7,0	7,0	7,0
g	80,0	88,0	90,0	100,0	100,0	101,0
h	128,0	145,0	129,0	138,0	138,0	139,0
i	-	-	10,0	13,0	13,0	13,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6