


قابس توصيل جانبي مائل فلانشة 107 100، عنصر تثبيت 85 77

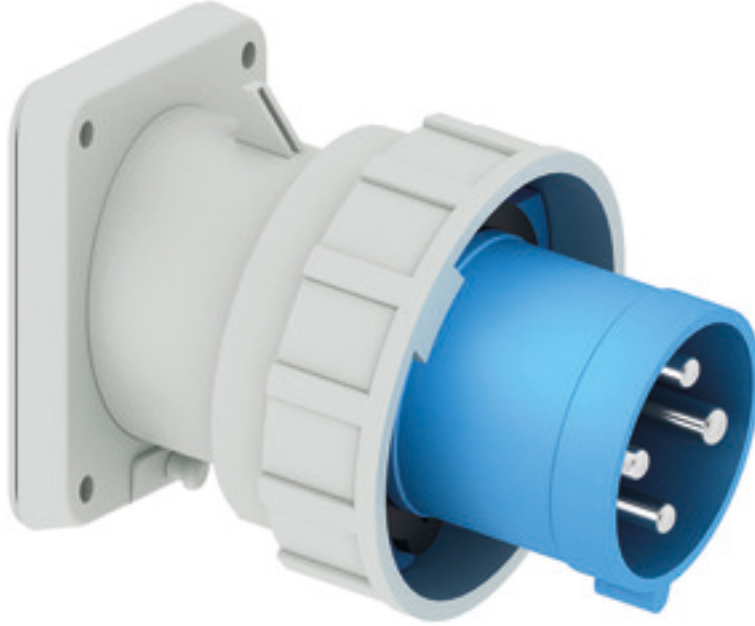


وصف الصنف	
27010	رقم الصنف لدى
4024941270106	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل جانبي مائل	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
رقبة زرقاء 5015 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية	تقنية التوصيل
16,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
131	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
113.5	عرض الأجهزة بالمليمتير
153	عمق الأجهزة بالمليمتير
107	مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتير
100	مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتير
85	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير
77	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل 10	

البيانات اللوجيستية	
0.64	الوزن المستقل
	نوع العبوة

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941270106	الرقم الدولي للصف
١٥٣	الطول
١١٣,٥	العرض
١٣١	الارتفاع
٠,٦٤١	الوزن
٢,٢٧٤,٨٨١	الحجم
	نوع العبوة
٥	كمية المحتوى
4024941823104	الرقم الدولي للصف
٣٢٥	الطول
٢١٧	العرض
٢١٠	الارتفاع
٣,٤٠٦	الوزن
١٣,٥٨٨,٤	الحجم

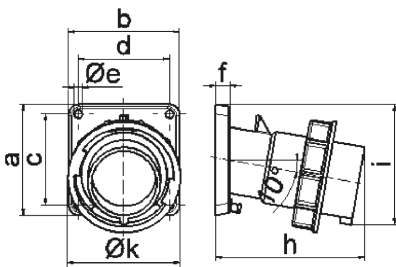

5 MB 22

Ampere	63	63	63			
Polzahl	3	4	5			
a	107,0	107,0	107,0			
b	100,0	100,0	100,0			
c	85,0	85,0	85,0			
d	77,0	77,0	77,0			
e Ø	6,5	6,5	6,5			
f	12,0	12,0	12,0			
h	155,0	155,0	155,0			
i	118,0	118,0	118,0			
k	113,5	113,5	113,5			
Leiter mm ² min	6	6	6			
Leiter mm ² max	16	16	16			