


قابس توصيل جانبي مائل فلانشة 107 100، عنصر تثبيت 85 77

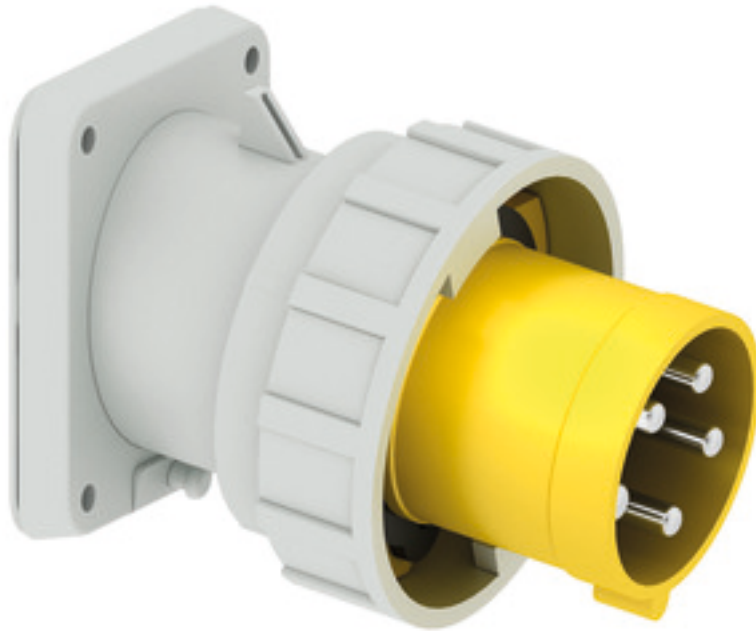


وصف الصنف	
27015	رقم الصنف لدى
4024941270151	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل جانبي مائل	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 4	وضع ملامس التأريض
57100 حتى 13075 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أصفر	لون التمييز
رقبة صفراء 1012 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية	تقنية التوصيل
16,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
131	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
113.5	عرض الأجهزة بالمليمتير
153	عمق الأجهزة بالمليمتير
107	مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتير
100	مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتير
85	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير
77	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل 10	

البيانات اللوجيستية	
0.695	الوزن المستقل
	نوع العبوة

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941270151	الرقم الدولي للصف
١٥٣	الطول
١١٣,٥	العرض
١٣١	الارتفاع
٠,٦٩٦	الوزن
٢,٢٧٤,٨٨١	الحجم
	نوع العبوة
٥	كمية المحتوى
4024941833950	الرقم الدولي للصف
٣٢٥	الطول
٢١٧	العرض
٢١٠	الارتفاع
٣,٦٨١	الوزن
١٣,٥٨٨,٤	الحجم

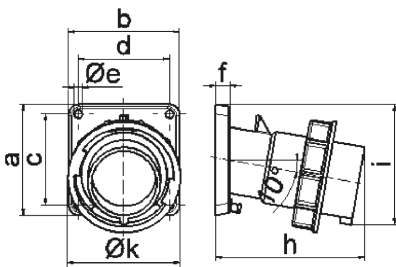

5 MB 22

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5				
a	107,0	107,0	107,0				
b	100,0	100,0	100,0				
c	85,0	85,0	85,0				
d	77,0	77,0	77,0				
e Ø	6,5	6,5	6,5				
f	12,0	12,0	12,0				
h	155,0	155,0	155,0				
i	118,0	118,0	118,0				
k	113,5	113,5	113,5				
Leiter mm ² min	6	6	6				
Leiter mm ² max	16	16	16				