


Панельная вилка с наклоном - Фланец 85x85, крепление 70x70

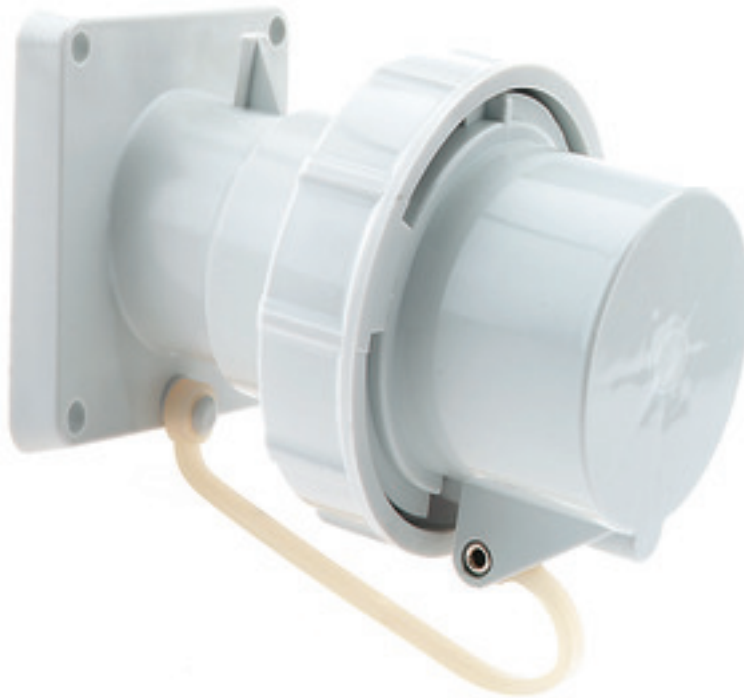

Описание изделия	
№ арт. BALS	27029
Код EAN	4024941270298
Группа продукции	Панельная вилка TE с наклоном
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Крышка серый RAL 7035, Буртик синий RAL 5015, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	92mm
Ширина прибора, мм	85mm
Глубина прибора, мм	86mm
Вертик. размер фланца, мм	85mm
Гориз. размер фланца, мм	85mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	70mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	70mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	С крышкой

Логистика	
Масса одного изделия	0.213 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941967914
Длина	258 mm
Ширина	183 mm
Высота	212 mm
Масса	2,282 kg
Объем	8 750 ccm