

Anbaugerätestecker geneigt TN - Flansch 85x85 Befestigung 70x70



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	27106
EAN	4024941271066
Produktgruppe	Anbaugerätestecker TN geneigt
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	2h
Spannung	> 50V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	über 300 bis einschließlich 500Hz
VG-Typ-Nr.	VG 96919 BP 004
Schutzart	IP67
Kennfarbe	bronzegrün
Gerätefarbe	Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9, Kragen bronzegrün RAL 6031-F9, Verschlusshaube bronzegrün RAL 6031-F09, Gehäuse bronzegrün RAL 6031-F9
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	100mm
Geräte-Breite	86.5mm
Geräte-Tiefe	91mm
Flanschmaß vertikal in mm	85mm
Flanschmaß horizontal in mm	85mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	70mm
Bohrlochabstand horizontal in	70mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt


Zusätzliche technische Informationen	
	Die Neigung beträgt 10°

Zusätzliche technische Informationen

	Mit Verschlusshaube
--	---------------------

Logistikdaten

Einzelgewicht	0,28 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941271066
Länge	91 mm
Breite	86,5 mm
Höhe	100 mm
Gewicht	0,281 kg
Volumen	787,15 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941839372
Länge	295 mm
Breite	185 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	2,964 kg
Volumen	9.975 ccm

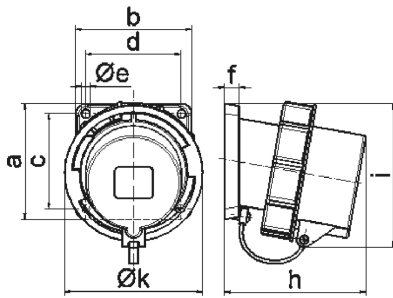

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	94,0	94,0	94,0	105,0	105,0	105,0
i	94,0	97,0	101,0	103,0	103,0	107,0
k	70,5	78,5	86,5	94,0	94,0	101,5
Leiter mm ² min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0

5 MB 31