

قابس جانبي مائل للتيار المستمر فلانشة 85 85, عنصر تثبيت 70 70




وصف الصنف	
27107	رقم الصنف لدى
4024941271073	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل جانبي مائل	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
120208 حتى 250144 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
96919 006	رقم نوع الإمداد

وصف الصنف	
67	نوع الحماية
أخضر برونزي	لون التمييز
رقبة خضراء برونزية 60319 , غطاء غلق أخضر برونزي 603109 , حلقة مسمارية خضراء برونزية 60319 , علبة خضراء برونزية 60319	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
6,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
107	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
101.5	عرض الأجهزة بالمليمتري
104	عمق الأجهزة بالمليمتري
85	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
85	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
70	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
70	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل 10	
مع غطاء غلق	

البيانات اللوجيستية	
0.365	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941839280	الرقم الدولي للصف
٣٢٥	الطول
٢١٧	العرض
٢١٠	الارتفاع
٣,٨٥٢	الوزن
١٣,٥٨٨,٤	الحجم

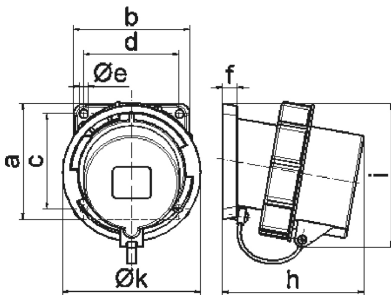

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	94,0	94,0	94,0	105,0	105,0	105,0
i	94,0	97,0	101,0	103,0	103,0	107,0
k	70,5	78,5	86,5	94,0	94,0	101,5
Leiter mm² min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0

5 MB 31