

قابس جانبي مائل للتيار المستمر فلانشة 85 85, عنصر تثبيت 70 70




وصف الصنف	
27108	رقم الصنف لدى
4024941271080	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل جانبي مائل	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 11	وضع ملامس التأريض
250440 حتى 460265 فلت بشكل أساسي للتمديدات الكهربائية في السفن	الجهد
60 هرتز	التردد

وصف الصنف	
96919 007	رقم نوع الإمداد
67	نوع الحماية
أخضر برونزي	لون التمييز
حلقة مسمارية خضراء برونزية 60319 , رقبة خضراء برونزية 60319 , غطاء غلق أخضر برونزي 603109 , علبة خضراء برونزية 60319	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
6,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
107	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
101.5	عرض الأجهزة بالمليمتير
104	عمق الأجهزة بالمليمتير
85	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتير
85	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتير
70	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير
70	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل 10	
مع غطاء غلق	

البيانات اللوجيستية	
0.365	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941839341	الرقم الدولي للصف
٣٢٥	الطول
٢١٧	العرض
٢١٠	الارتفاع
٣,٨٥٢	الوزن
١٣,٥٨٨,٤	الحجم

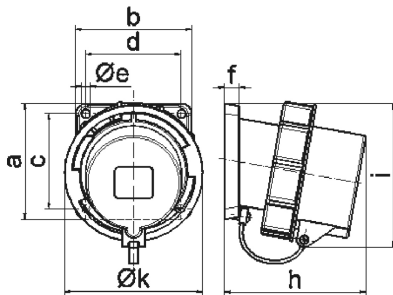

5 MB 31

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	94,0	94,0	94,0	105,0	105,0	105,0
i	94,0	97,0	101,0	103,0	103,0	107,0
k	70,5	78,5	86,5	94,0	94,0	101,5
Leiter mm² min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0