

قابس جانبي مائل للتيار المستمر فلانشة 107 100، عنصر تثبيت 85 77




وصف الصنف	
27110	رقم الصنف لدى
4024941271103	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل جانبي مائل	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 11	وضع ملامس التأريض
250440 حتى 460265 فلتب بشكل أساسي للتمديدات الكهربائية في السفن	الجهد
60 هرتز	التردد

وصف الصنف	
رقم نوع الإمداد	96919 011
نوع الحماية	67
لون التمييز	أخضر برونزي
لون الأجهزة	حلقة مسمارية خضراء برونزية 60319 , رقبة خضراء برونزية 60319 , علبة خضراء برونزية 60319
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية
الحد الأقصى لقطر الموصل	16,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمت	123
عرض الأجهزة بالمليمت	113.5
عمق الأجهزة بالمليمت	141
مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمت	107
مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمت	100
مسافة الثقب الرأسية بالمليمت	85
مسافة الثقب الأفقية بالمليمت	77
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
يبليغ الميل	10
مع غطاء غلق	

البيانات اللوجيستية	
0.775	الوزن المستقل
	نوع العبوة
٥	كمية المحتوى
4024941839501	الرقم الدولي للصف
٣٢٥	الطول
٢١٧	العرض
٢١٠	الارتفاع
٤,٠٧٧	الوزن
١٣,٥٨٨,٤	الحجم

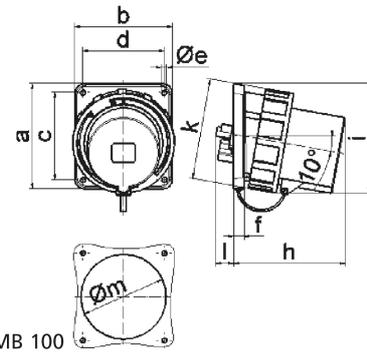

5 MB 100

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5	125 3	125 4	125 5
a	107,0	107,0	107,0	130,0	130,0	130,0
b	100,0	100,0	100,0	120,0	120,0	120,0
c	85,0	85,0	85,0	108,0	108,0	108,0
d	77,0	77,0	77,0	100,0	100,0	100,0
e Ø	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
f	12,0	12,0	12,0	13,0	13,0	13,0
h	142,0	142,0	142,0	134,0	134,0	134,0
i	124,0	124,0	124,0	138,0	138,0	138,0
k	113,5	113,5	113,5	126,0	126,0	126,0
l	---	---	---	23,0	23,0	23,0
m Ø	---	---	---	105,0	105,0	105,0
Leiter mm ² min	6,0	6,0	6,0	16,0	16,0	16,0
Leiter mm ² max	16,0	16,0	16,0	50,0	50,0	50,0