

Панельная вилка с наклоном - 7-пол. фланец 85x85




Описание изделия	
№ арт. BALS	27118
Код EAN	4024941271189
Группа продукции	Панельная вилка TE с наклоном
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	7-пол.
Расположение фаз	6 фаз+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	400 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Буртик красный RAL 3000, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	99mm
Ширина прибора, мм	86.5mm
Глубина прибора, мм	115mm
Вертик. размер фланца, мм	85mm
Гориз. размер фланца, мм	85mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	70mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	70mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 10°

Логистика	
Масса одного изделия	0.25 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941271189
Длина	115 mm
Ширина	86,5 mm
Высота	99 mm
Масса	0,251 kg
Объем	984,803 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941836050
Длина	295 mm
Ширина	185 mm
Высота	215 mm
Масса	2,664 kg
Объем	9 975 ccm

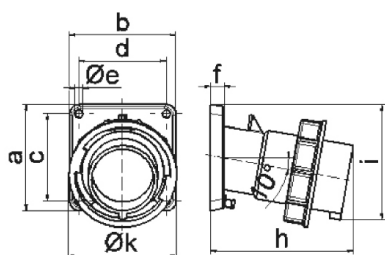

5 MB 183

Ampere	16	32					
Polzahl	7	7					
a	85,0	85,0					
b	85,0	85,0					
c	70,0	70,0					
d	70,0	70,0					
e ø	6,3	6,3					
f	11,0	11,0					
h	116,0	127,0					
i	92,0	100,0					
k	86,5	101,5					
Leiter mm ² min	1	2,5					
Leiter mm ² max	2,5	6					