


Панельная вилка с наклоном - Фланец 85x85, крепление 70x70

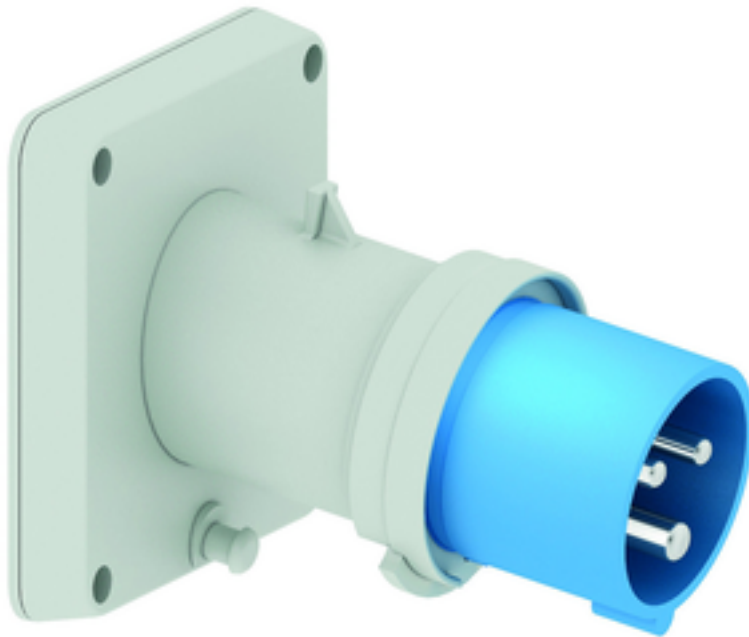


Описание изделия	
№ арт. BALS	27121
Код EAN	4024941271219
Группа продукции	Панельная вилка Quick-Connect TE с наклоном
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Буртик синий RAL 5015, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	85mm
Ширина прибора, мм	85mm
Глубина прибора, мм	103mm
Вертик. размер фланца, мм	85mm
Гориз. размер фланца, мм	85mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	70mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	70mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 10°

Логистика	
Масса одного изделия	0.151 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941271219
Длина	103 mm
Ширина	85 mm
Высота	85 mm
Масса	0,152 kg
Объем	744,175 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941833646
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	1,643 kg
Объем	7 140 ccm

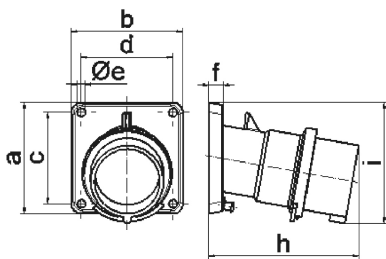

5 MB 21

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	104,0	110,0	116,0	121,0	121,0	127,0
i	83,0	90,0	92,0	96,0	96,0	100,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6