


قابس توصيل جانبي مائل فلانشة 85 85, عنصر تثبيت 70 70

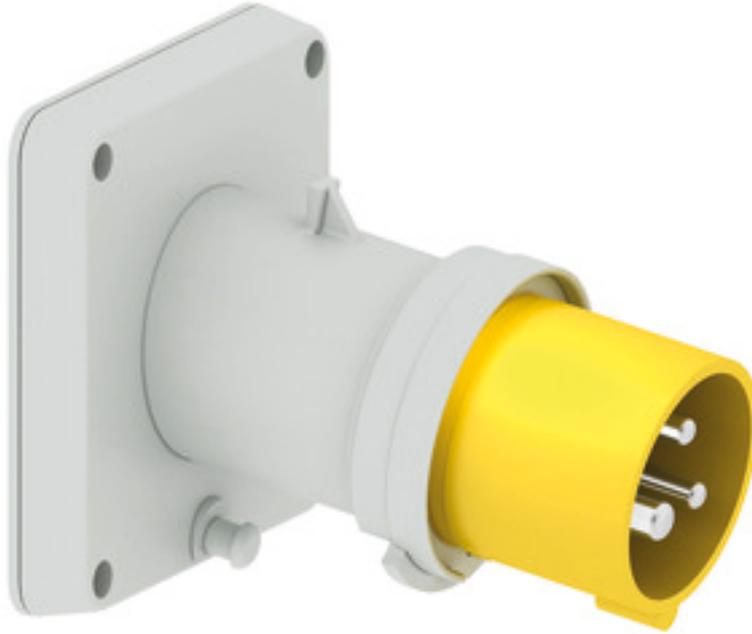


وصف الصنف	
27209	رقم الصنف لدى
4024941272094	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل جانبي مائل	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 4	وضع ملامس التأريض
100 حتى 130 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أصفر	لون التمييز
رقبة صفراء 1012 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي	تقنية التوصيل
2,5 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
85	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
85	عرض الأجهزة بالمليمتري
103	عمق الأجهزة بالمليمتري
85	مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتري
85	مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتري
70	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
70	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل 10	

البيانات اللوجيستية	
0.175	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى

البيانات اللوجيستية	
4024941272094	الرقم الدولي للصف
١٠٣	الطول
٨٥	العرض
٨٥	الارتفاع
٠,١٧٦	الوزن
٧٤٤,١٧٥	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941833585	الرقم الدولي للصف
٢٤٥	الطول
١٧٧	العرض
١٨٥	الارتفاع
١,٨٨٣	الوزن
٧,١٤٠	الحجم

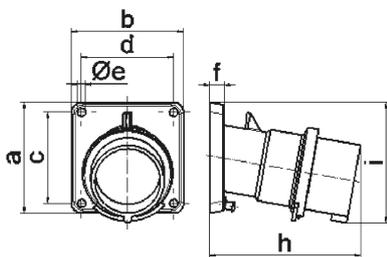

5 MB 21

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	104,0	110,0	116,0	121,0	121,0	127,0
i	83,0	90,0	92,0	96,0	96,0	100,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6