


Anbaugerätestecker mit Neigung - Flansch 85x85, Befestigung 70x70

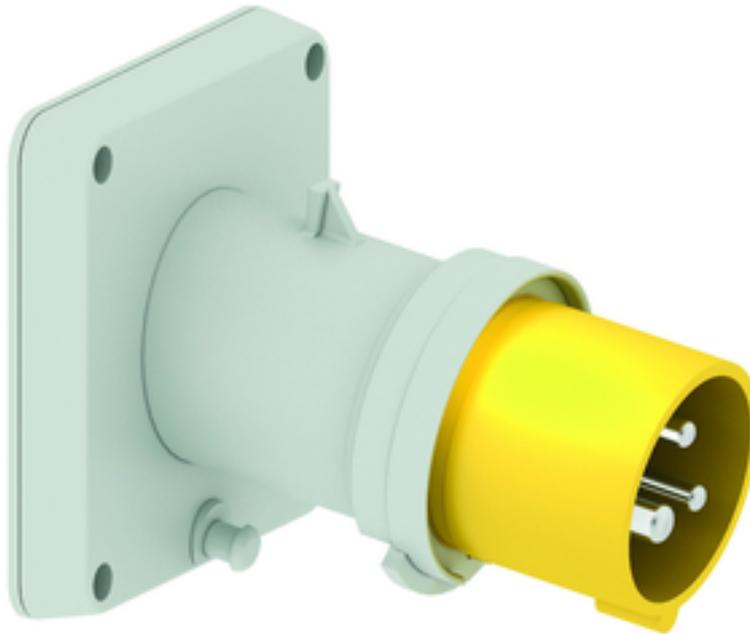


Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	27209
EAN	4024941272094
Produktgruppe	Anbaugerätestecker Quick-Connect TE geneigt
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	4h
Spannung	100 - 130V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	gelb
Gerätefarbe	Kragen gelb RAL 1012, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlussstechnik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Geräte-Höhe	85mm
Geräte-Breite	85mm
Geräte-Tiefe	103mm
Flanschmaß vertikal in mm	85mm
Flanschmaß horizontal in mm	85mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	70mm
Bohrlochabstand horizontal in	70mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Neigung beträgt 10°

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,175 kg / Stück

Logistikdaten	
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941272094
Länge	103 mm
Breite	85 mm
Höhe	85 mm
Gewicht	0,176 kg
Volumen	744,175 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941833585
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	1,883 kg
Volumen	7.140 ccm

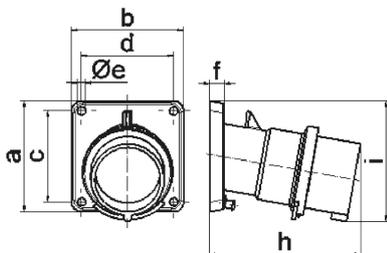

5 MB 21

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	104,0	110,0	116,0	121,0	121,0	127,0
i	83,0	90,0	92,0	96,0	96,0	100,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6