

قابس توصيل جانبي مائل فلانشة 85 85, عنصر تثبيت 70 70




وصف الصنف	
27217	رقم الصنف لدى
4024941272179	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل جانبي مائل	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 7	وضع ملامس التأريض
277480 حتى 500288 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أسود
لون الأجهزة	رقبة سوداء 9005 , علبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي
الحد الأقصى لقطر الموصل	2,5 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتري	93
عرض الأجهزة بالمليمتري	85
عمق الأجهزة بالمليمتري	115
مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري	85
مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري	85
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري	70
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري	70
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
يبليغ الميل	10

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.22
نوع العبوة	

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941272179	الرقم الدولي للصنف
١١٥	الطول
٨٥	العرض
٩٣	الارتفاع
٠,٢٢١	الوزن
٩٠٩,٠٧٥	الحجم

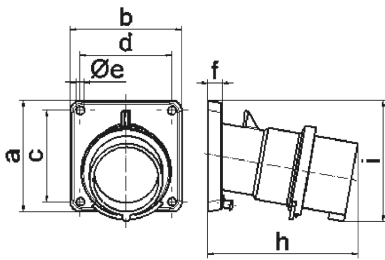

5 MB 21

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	104,0	110,0	116,0	121,0	121,0	127,0
i	83,0	90,0	92,0	96,0	96,0	100,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6