


قابس توصيل جانبي مائل فلانشة 85 85, عنصر تثبيت 70 70

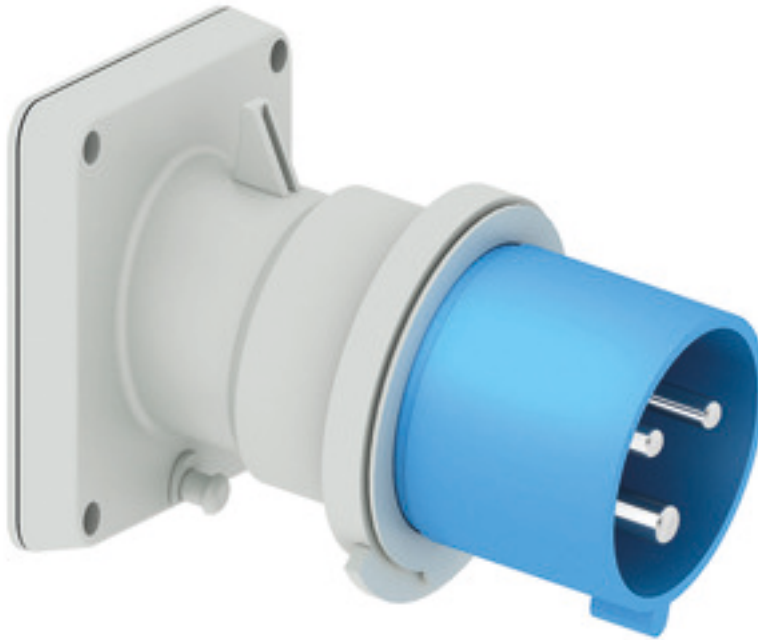


وصف الصنف	
27219	رقم الصنف لدى
4024941272193	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل جانبي مائل	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عددا لأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
رقبة زرقاء 5015 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي	تقنية التوصيل
6,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
96	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
85	عرض الأجهزة بالمليمتير
120	عمق الأجهزة بالمليمتير
85	مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتير
85	مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتير
70	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير
70	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل 10	

البيانات اللوجيستية	
0.214	الوزن المستقل
	نوع العبوة

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941272193	الرقم الدولي للصف
١٢٠	الطول
٨٥	العرض
٩٦	الارتفاع
٠,٢١٥	الوزن
٩٧٩,٢	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941823197	الرقم الدولي للصف
٢٥٨	الطول
١٨٣	العرض
٢١٢	الارتفاع
٢,٢٩٢	الوزن
٨٠٧٥٠	الحجم

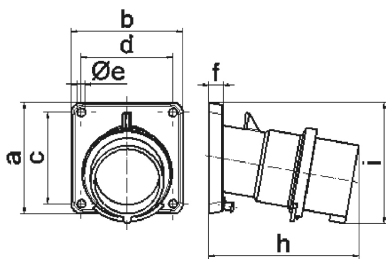

5 MB 21

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	104,0	110,0	116,0	121,0	121,0	127,0
i	83,0	90,0	92,0	96,0	96,0	100,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6