


قابس توصيل جانبي مائل فلانشة 85 85, عنصر تثبيت 70 70

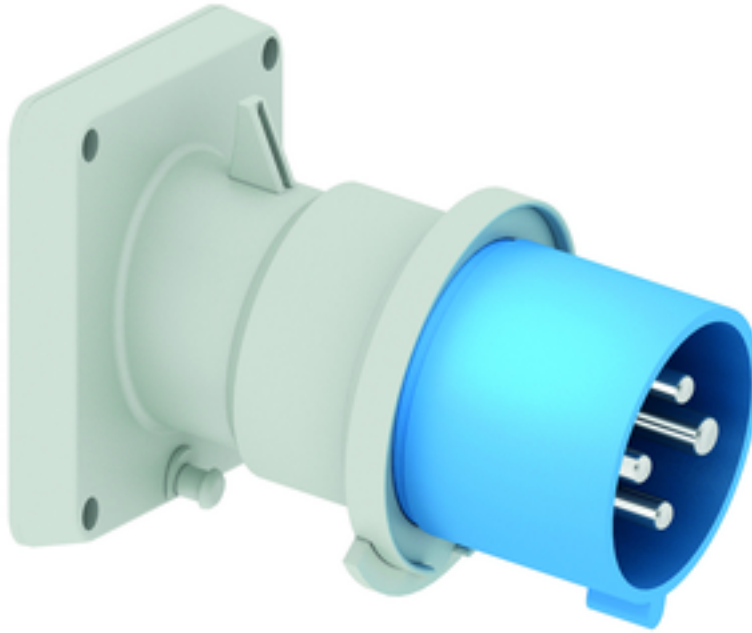


وصف الصنف	
27222	رقم الصنف لدى
4024941272223	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل جانبي مائل	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
رقبة زرقاء 5015 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي	تقنية التوصيل
6,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
96	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
85	عرض الأجهزة بالمليمتري
120	عمق الأجهزة بالمليمتري
85	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
85	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
70	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
70	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل 10	

البيانات اللوجيستية	
0.25	الوزن المستقل
	نوع العبوة

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941272223	الرقم الدولي للصف
١٢٠	الطول
٨٥	العرض
٩٦	الارتفاع
٠,٢٥١	الوزن
٩٧٩,٢	الحجم

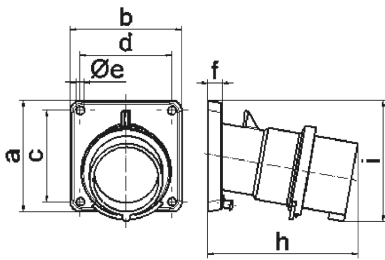

5 MB 21

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	104,0	110,0	116,0	121,0	121,0	127,0
i	83,0	90,0	92,0	96,0	96,0	100,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6