


Clavija semiempotr. inclinada - Marco 85x85, fijación 70x70

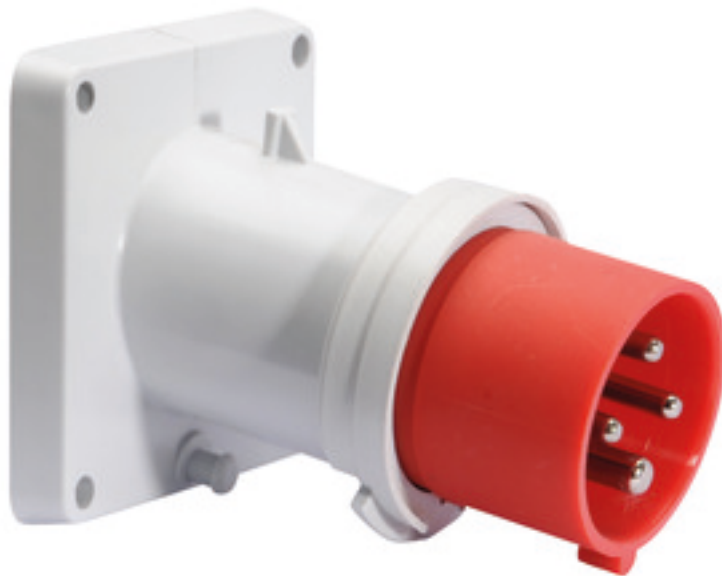

| Descripción del artículo | |
|---|---|
| Código BALS | 27223 |
| EAN | 4024941272230 |
| Grupo de productos | Clavija semiempotrable Quick-Connect TE inclinada |
| Intensidad de corriente | 32A |
| Número de polos | 4p |
| Arreglo de las fases | 3P+PE |
| Ubicación del contacto de puesta a tierra | 6h |
| Tensión | De 380 hasta 415V |

| Descripción del artículo | |
|---|--|
| Frecuencia | 50 y 60Hz |
| Índice de protección | IP44 |
| Color distintivo | rojo |
| Color del equipo | Anillo rojo RAL 3000, Carcasa gris RAL 7035 |
| Sistema de conexión | sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula |
| Máxima sección transversal del cable | 6,0 mm ² |
| Entrada de cable | null |
| Altura del equipo en mm | 96mm |
| Anchura del equipo en mm | 85mm |
| Profundidad del equipo en mm | 120mm |
| Dimensión vertical del marco en mm | 85mm |
| Dimensión horizontal del marco en mm | 85mm |
| Distancia vertical entre agujeros en mm | 70mm |
| Distancia horizontal entre agujeros en mm | 70mm |
| Material de la carcasa | Poliamida |
| Contactos | El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado |

| Otras características técnicas | |
|--------------------------------|--------------------------|
| | La inclinación es de 10° |

| Datos de logística | |
|----------------------|-----------------|
| Peso individual | 0.246 Kg / null |
| Tipo de embalaje | null |
| Cantidad de unidades | 1 ST |
| EAN | 4024941272230 |
| Longitud | 120 mm |
| Ancho | 85 mm |
| Altura | 96 mm |
| Peso | 0,247 kg |
| Volumen | 1.190,135 ccm |
| Tipo de embalaje | null |
| Cantidad de unidades | 10 ST |
| EAN | 4024941962117 |
| Longitud | 258 mm |
| Ancho | 183 mm |
| Altura | 212 mm |
| Peso | 2,612 kg |
| Volumen | 8.750 ccm |



5 MB 21

| Ampere Polzahl | 16 3 | 16 4 | 16 5 | 32 3 | 32 4 | 32 5 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| b | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| c | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| d | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| e ø | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| f | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| h | 104,0 | 110,0 | 116,0 | 121,0 | 121,0 | 127,0 |
| i | 83,0 | 90,0 | 92,0 | 96,0 | 96,0 | 100,0 |
| Leiter mm ² min | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Leiter mm ² max | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 6 | 6 | 6 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |