


قابس توصيل جانبي مائل فلانشة 85 85, عنصر تثبيت 70 70

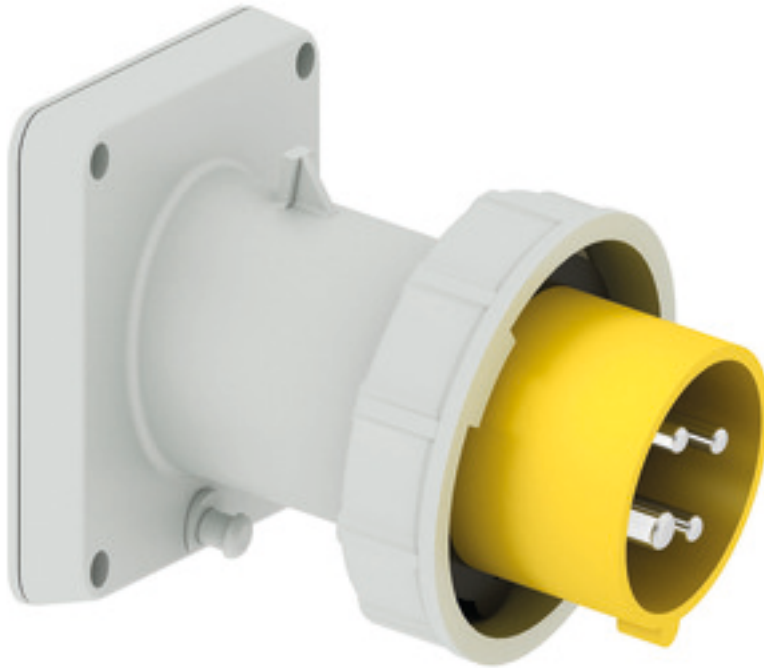


وصف الصنف	
27229	رقم الصنف لدى
4024941272292	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل جانبي مائل	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 4	وضع ملامس التأريض
100 حتى 130 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أصفر	لون التمييز
رقبة صفراء 1012 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي	تقنية التوصيل
2,5 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
100	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
85	عرض الأجهزة بالمليمتير
109	عمق الأجهزة بالمليمتير
85	مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتير
85	مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتير
70	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير
70	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل 10	

البيانات اللوجيستية	
0.201	الوزن المستقل
	نوع العبوة

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941272292	الرقم الدولي للصف
١٠٩	الطول
٨٥	العرض
١٠٠	الارتفاع
٠,٢٠٢	الوزن
٩٢٦,٥	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941833806	الرقم الدولي للصف
٢٥٨	الطول
١٨٢	العرض
٢١٢	الارتفاع
٢,١٦٢	الوزن
٨٧٥٠	الحجم

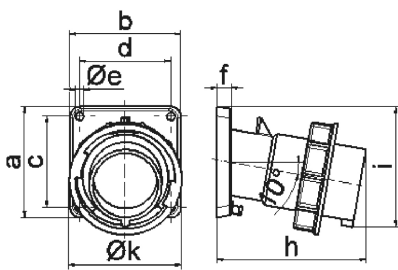

5 MB 22

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e Ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	104,0	110,0	116,0	121,0	121,0	127,0
i	83,0	90,0	92,0	96,0	96,0	100,0
k	70,5	79,5	86,5	95,0	95,0	101,5
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6